


ArmaproTECT[®]

nieuw

**ALS U VUUR OP VEILIGE AFSTAND
WILT HOUDEN!**

ARMAPROTECT - de betrouwbare barrière bij brand



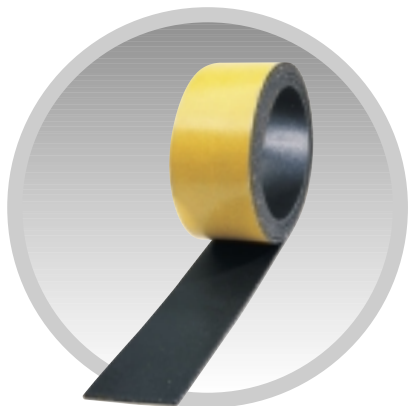

Eigenschappen:

- Armaprotect voor het hermetisch afsluiten van met Armaflex geïsoleerde koperen, stalen, gietijzeren of roestvrijstalen leidingen.
- Schuimvormend bij brand
- Verouderings- en rotbestendig
- R 90 leidingdoorvoeringen volgens DIN 4201 deel 11 normaal ontvlambaar volgens de bouwmaterialclassificatie (DIN 4102-B 2)

Armaprotect S

- Zeer flexibele zelfklevende strip brandwerend materiaal
- Door inwerking van de warmte zet de strip uit tot 20 maal zijn omvang en verhindert aldus het overslaan van een brand naar aangrenzende ruimten.
- Armaprotect S is leverbaar als 2 m lange en 2,5 mm dikke strip in breedten van 30 en 50 mm.
- Armaprotect S kan worden gebruikt in combinatie met AF/Armaflex, SH/Armaflex en NH/Armaflex.
- Halogeenvrij

Armaprotect F

- Dispersiegebonden afdichtingsmiddel
- Schuimvorming onder invloed van warmte
- Armaprotect F kan gebruikt worden in combinatie met AF/Armaflex en SH/Armaflex
- Halogeenvrij

Leveringsprogramma van Armaprotect

Strip brandwerend materiaal, kleur zwart, zelfklevend, DIN 4102 -B2, normaal ontvlambaar

Bestelnummer	Artikel	Lengte	Breedte	Dikte	Doosinhoud
PROTECT - S/30	Armaprotect S 30	2 m	30 mm	2,5 mm	12 rollen
PROTECT - S/50	Armaprotect S 50	2 m	50 mm	2,5 mm	12 rollen

Brandwerend vulmiddel, kleur wit, DIN 4102 -B2, normaal ontvlambaar

Bestelnummer	Artikel	Doosinhoud
PROTECT - F	Armaprotect F, 410 g (310 cm ³) / patroon	12 stuks

Technische gegevens: zie het betreffende blad met productinformatie