





INSTALL IT. TRUST IT.

# AF/ArmaFlex Evo

Ontdek de nieuwe generatie in elastomeerisolatie. AF/ArmaFlex Evo.  
De meest veilige AF/ArmaFlex ooit.

- // Brandveiligheid - B/B(L)-s2,d0
- // Antibacteriële bescherming - MICROBAN
- // Constructiewanddikten - MAXIMALE VEILIGHEID
- // Systeembetrouwbaarheid - ONE-STOP OPLOSSING
- // Uitgebreide garantie - 10 JAAR \*
- // Geheel nieuw - ArmaFlex 525 LIJM

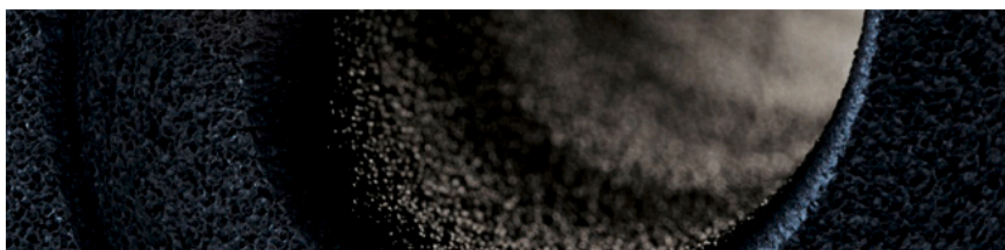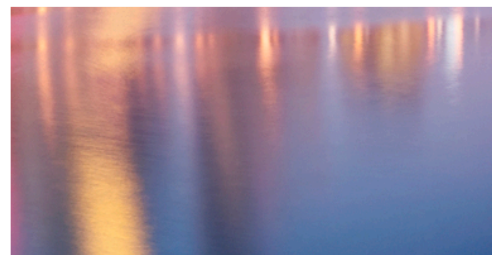

 **armacell**<sup>®</sup>  
ArmaFlex<sup>®</sup>

## TECHNISCHE GEGEVENS - AF/ARMAFLEX EVO

Korte omschrijving	Flexibel elastomeerschuim met verbeterde brandvertragende eigenschappen, lage rookontwikkeling, isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en ingebouwde Microban antimicrobiële bescherming. Voor gebruik in HVAC, koel- en procesapparatuurtoepassingen.
Materiaaltype	Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming met EN 14304.
Aanvullende materiaal informatie	Zelfklevende lijmlaag: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening, afgedekt met polyethyleenfolie. Op het papier/de folie dat/die gebruikt wordt om de zelfklevende sluiting te beschermen kunnen sporen van siliconen voorkomen.
Productkleurbereik	Zwart
Speciale eigenschappen	Toenemende isolatiedikte voor slangen zorgt ervoor dat de oppervlaktetemperatuur wordt gehandhaafd bij toenemende pijpdiameter.
Toepassingen	Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (met inbegrip van ellebogen, fittings, flenzen, enz.) van airconditioning/koeling en procesapparatuur om condensatie te voorkomen en energie te besparen.
Installatie	Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 525.

Eigendom	Waarde / Beoordeling		Standaard / Testmethode
<b>Temperatuurbereik</b>			
Bedrijfstemperatuur	Min. °C	Max. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
	Opmerkingen	+85 °C indien blad of tape over het gehele oppervlak is vastgelijmd op het object +85 °C voor tapes	
<b>Thermische geleiding</b>			
1 - Gedecclareerd thermisch geleidingsvermogen	θm	0 °C	EN ISO 13787, EN ISO 8497
	En D [W/(m·K)]	0,033	
	1 - Bereik	Slangen (AF-EVO-1 - AF-EVO-4)	
	1 - Formule	$\lambda d = [33 + 0,1 \cdot \vartheta m + 0,0008 \cdot \vartheta m^2]/1000$	
2 - Gedecclareerd thermisch geleidingsvermogen	θm	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	En D [W/(m·K)]	0,036	
	2 - Formule	$\lambda d = [36 + 0,1 \cdot \vartheta m + 0,0008 \cdot \vartheta m^2]/1000$	
3 - Gedecclareerd thermisch geleidingsvermogen	θm	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667
	En D [W/(m·K)]	0,037	
	3 - Bereik	Platen (> 32 mm - 50 mm)	
	3 - Formule	$\lambda d = [37 + 0,1 \cdot \vartheta m + 0,0008 \cdot \vartheta m^2]/1000$	
<b>Brandprestaties en goedkeuringen</b>			
Reactie op brand	Slangen: B(L)-s2, d0 Platen, Strips: B-s2,d0 Slangen/platen met ArmaFix AF: B(L)-s2,d0		EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
Brandbaarheid van het oppervlak	Laag brandbaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D)		IMO 2010 FTP Code, Part 5
<b>Passive fire protection</b>			
Brandwerendheid van bouwelementen	EI 30 - EI 90		EN 13501-2, EN 1366-3
<b>UL standards</b>			
UL94 5VA	Goedgekeurd (slangen en platen > 3.0 mm)		UL 94, IEC 60695-11-10, UL 746B, UL 746 A
<b>Fire performance</b>			
Praktisch brandgedrag	Zelfdovend, druipt niet, verspreidt geen vlammen, geringe rookontwikkeling		

Eigendom	Waarde / Beoordeling	Standaard / Testmethode
<b>Weerstand tegen waterdamp</b>		
Waterdampdiffusieweerstand	Slangen (AF-Evo-1 to AF-Evo-4): $\mu \geq 10.000$ Slangen (AF-Evo-5 to AF-Evo-6); Platen (3 -50mm) en Strips: $\mu \geq 7.000$	EN 12086, EN 13469
<b>Physical attributes</b>		
Afmetingen en toleranties	Volgens EN 14304, table 1	EN 822, EN 823, EN 13467
<b>Weer- en UV-bestendigheid</b>		
UV-bestendigheid	UV-bescherming is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).	
<b>Health and environment</b>		
Antimicrobieel gedrag	Ingebouwde Microban actieve antibacteriële bescherming: geen schimmelgroei waargenomen.	EN ISO 846, VDI 6022
Milieutechnische productverklaring (EPD)	Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
<b>Andere technische eigenschappen</b>		
Houdbaarheid	Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen, strips: 1 jaar	
Opslag	Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).	

<sup>1</sup>Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde 'temperatuurbereik' kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-1

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-EVO-1-006	7	8,5	7	7612207480597	360 m
8	AF-EVO-1-008	9	10,5	7	7612207480610	310 m
10	AF-EVO-1-010	11	12,5	7,5	7612207480634	300 m
12	AF-EVO-1-012	13	14,5	7,5	7612207480658	234 m
15	AF-EVO-1-015	16	17,5	8	7612207480566	192 m
18	AF-EVO-1-018	19	20,5	8	7612207480511	140 m
22	AF-EVO-1-022	23	24,5	8,5	7612207480542	132 m
25	AF-EVO-1-025	26	27,5	8,5	7612207480856	108 m
28	AF-EVO-1-028	29	30,5	8,5	7612207480863	100 m
30	AF-EVO-1-030	31	33	9	7612207480726	96 m
32	AF-EVO-1-032	33	35	9	7612207495003	84 m
35	AF-EVO-1-035	36	38	9	7612207480740	76 m
38	AF-EVO-1-038	39	41	9	7612207480979	70 m
42	AF-EVO-1-042	43,5	45,5	9	7612207480986	60 m
45	AF-EVO-1-045	46	47,5	9	7612207495010	56 m
48	AF-EVO-1-048	49,5	51,5	9	7612207481006	50 m
54	AF-EVO-1-054	55	57	9	7612207481044	48 m
57	AF-EVO-1-057	58	60	9	7612207495027	40 m
60	AF-EVO-1-060	61,5	63,5	9	7612207481075	36 m
64	AF-EVO-1-064	65	67,5	9,5	7612207481099	32 m
70	AF-EVO-1-070	71	73,5	9,5	7612207480702	32 m
76	AF-EVO-1-076	77	79,5	9,5	7612207480719	28 m
80	AF-EVO-1-080	81	84	9,5	7612207480764	24 m
89	AF-EVO-1-089	90,5	93	9,5	7612207480801	22 m
102	AF-EVO-1-102	105	108	9,5	7612207480825	16 m
108	AF-EVO-1-108	109,5	113	9,5	7612207480832	16 m
110	AF-EVO-1-110	112	116	9,5	7612207480870	16 m
114	AF-EVO-1-114	116	120	9,5	7612207480887	16 m
125	AF-EVO-1-125	127	131	9,5	7612207494990	12 m
140	AF-EVO-1-140	142	146	10	7612207480894	12 m
160	AF-EVO-1-160	162	166	10	7612207495034	8 m

Andere informatie

Diktetolerantie

AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
 AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm  
 AF-EVO-5:  $\pm 2.5$  mm  
 AF-EVO-6:  $\pm 3.0$  mm

Lengtetolerantie

$\pm 1.5$  %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-EVO-2-006	7	8,5	9,5	7612207480900	288 m

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
8	AF-EVO-2-008	9	10,5	10	7612207480924	240 m
10	AF-EVO-2-010	11	12,5	11	7612207480948	170 m
12	AF-EVO-2-012	13	14,5	11	7612207481013	168 m
15	AF-EVO-2-015	16	17,5	11,5	7612207480788	130 m
18	AF-EVO-2-018	19	20,5	11,5	7612207481488	120 m
22	AF-EVO-2-022	23	24,5	12	7612207481532	100 m
25	AF-EVO-2-025	26	27,5	12,5	7612207481433	88 m
28	AF-EVO-2-028	29	30,5	12,5	7612207481464	84 m
30	AF-EVO-2-030	31	33	12,5	7612207481365	72 m
32	AF-EVO-2-032	33	35	13	7612207495041	64 m
35	AF-EVO-2-035	36	38	13	7612207481389	62 m
40	AF-EVO-2-040	41	42,5	13,5	7612207481426	44 m
42	AF-EVO-2-042	42,5	45,5	13,5	7612207481440	48 m
48	AF-EVO-2-048	49,5	51,5	13,5	7612207481471	44 m
50	AF-EVO-2-050	51	52,5	13,5	7612207495058	32 m
54	AF-EVO-2-054	55	57	13,5	7612207481525	36 m
57	AF-EVO-2-057	58	60	14	7612207495065	34 m
60	AF-EVO-2-060	61,5	63,5	14	7612207482324	32 m
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14	7612207482454	28 m
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14	7612207495294	30 m
70	AF-EVO-2-070	71	73,5	14	7612207481839	28 m
76	AF-EVO-2-076	77	79,5	14	7612207481976	28 m
80	AF-EVO-2-080	81	84	14,5	7612207481990	24 m
89	AF-EVO-2-089	90,5	93	14,5	7612207482072	22 m
102	AF-EVO-2-102	105	108	14,5	7612207482096	18 m
108	AF-EVO-2-108	109,5	113	14,5	7612207482164	18 m
110	AF-EVO-2-110	112	116	15	7612207495072	16 m
114	AF-EVO-2-114	116	120	15	7612207482171	16 m
125	AF-EVO-2-125	127	131	15	7612207482232	12 m
133	AF-EVO-2-133	135	139	15,5	7612207482249	12 m
140	AF-EVO-2-140	142	146	15,5	7612207482256	8 m
160	AF-EVO-2-160	162	166	16	7612207482331	8 m

Andere informatie

Diktetolerantie

AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
 AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm  
 AF-EVO-5:  $\pm 2.5$  mm  
 AF-EVO-6:  $\pm 3.0$  mm

Lengtetolerantie

$\pm 1.5$  %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-3

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
10	AF-EVO-3-010	11	12,5	12,5	7612207482348	156 m
12	AF-EVO-3-012	13	14,5	13	7612207482355	144 m
15	AF-EVO-3-015	16	17,5	14	7612207482362	108 m
18	AF-EVO-3-018	19	20,5	14	7612207482461	96 m
22	AF-EVO-3-022	23	24,5	14,5	7612207482485	84 m
28	AF-EVO-3-028	29	30,5	15,5	7612207482508	64 m
35	AF-EVO-3-035	36	38	16	7612207482546	46 m
42	AF-EVO-3-042	43,5	45,5	16,5	7612207482560	40 m
48	AF-EVO-3-048	49,5	51,5	16,5	7612207482621	32 m
54	AF-EVO-3-054	55	57	17	7612207482676	28 m
60	AF-EVO-3-060	61,5	63,5	17	7612207482706	24 m
64	AF-EVO-3-064	65	67,5	17	7612207495089	20 m
70	AF-EVO-3-070	71	73,5	17,5	7612207495096	18 m
76	AF-EVO-3-076	77	79,5	17,5	7612207482720	16 m
89	AF-EVO-3-089	90,5	93	18	7612207482744	16 m
108	AF-EVO-3-108	109,5	113	18	7612207482768	12 m
110	AF-EVO-3-110	112	116	18	7612207495102	12 m
114	AF-EVO-3-114	116	120	18,5	7612207482775	12 m
125	AF-EVO-3-125	127	131	18,5	7612207495119	12 m
133	AF-EVO-3-133	135	139	18,5	7612207482782	8 m
140	AF-EVO-3-140	162	166	19	7612207495126	8 m
160	AF-EVO-3-160	162	166	19	7612207482829	6 m

Andere informatie

Diktetolerantie

AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
 AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm  
 AF-EVO-5:  $\pm 2.5$  mm  
 AF-EVO-6:  $\pm 3.0$  mm

Lengtetolerantie

$\pm 1.5$  %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-4

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-EVO-4-006	7	8,5	15,5	7612207492897	120 m
10	AF-EVO-4-010	11	12,5	15,5	7612207482881	110 m
12	AF-EVO-4-012	13	14,5	16	7612207482898	100 m
15	AF-EVO-4-015	16	17,5	17	7612207481617	88 m
18	AF-EVO-4-018	19	20,5	17,5	7612207481631	70 m
22	AF-EVO-4-022	23	24,5	18	7612207481655	60 m
25	AF-EVO-4-025	26	27,5	18,5	7612207481730	56 m
28	AF-EVO-4-028	29	30,5	19	7612207481747	48 m
30	AF-EVO-4-030	31	33	19	7612207481761	40 m
32	AF-EVO-4-032	33	35	19,5	7612207495133	40 m



Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-4

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
35	AF-EVO-4-035	36	38	19,5	7612207481846	36 m
40	AF-EVO-4-040	41	42,5	20,5	7612207495140	32 m
42	AF-EVO-4-042	43,5	45,5	20,5	7612207481860	32 m
45	AF-EVO-4-045	46	47,5	20,5	7612207495157	28 m
48	AF-EVO-4-048	49,5	51,5	21	7612207481884	24 m
50	AF-EVO-4-050	51	52,5	21	7612207495164	24 m
54	AF-EVO-4-054	55	57	21	7612207482010	24 m
57	AF-EVO-4-057	58	60	21,5	7612207501841	20 m
60	AF-EVO-4-060	61,5	63,5	21,5	7612207482034	20 m
64	AF-EVO-4-064	65	67,5	21,5	7612207482102	18 m
70	AF-EVO-4-070	71	73,5	22	7612207482188	16 m
76	AF-EVO-4-076	77	79,5	22	7612207482201	16 m
80	AF-EVO-4-080	81	84	22,5	7612207482270	16 m
89	AF-EVO-4-089	90,5	93	22,5	7612207482386	12 m
102	AF-EVO-4-102	105	108	23	7612207482409	10 m
108	AF-EVO-4-108	109,5	113	23	7612207482416	10 m
110	AF-EVO-4-110	112	116	23	7612207495171	10 m
114	AF-EVO-4-114	116	120	23,5	7612207482515	10 m
125	AF-EVO-4-125	127	131	23,5	7612207482522	8 m
133	AF-EVO-4-133	135	139	24	7612207482577	6 m
140	AF-EVO-4-140	142	146	24,5	7612207482584	6 m
160	AF-EVO-4-160	162	166	25	7612207482591	6 m
168	AF-EVO-4-168	170	174	25	7612207482607	4 m

Andere informatie

**Diktetolerantie** AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
 AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm  
 AF-EVO-5:  $\pm 2.5$ mm  
 AF-EVO-6:  $\pm 3.0$ mm

**Lengtetolerantie**  $\pm 1.5$  %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-5

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
18	AF-EVO-5-018	19	20,5	25	7612207482638	42 m
22	AF-EVO-5-022	23	24,5	25	7612207482645	36 m
28	AF-EVO-5-028	29	30,5	25	7612207482652	36 m
30	AF-EVO-5-030	31	33	26	7612207501865	32 m
35	AF-EVO-5-035	36	38	27	7612207482690	24 m
42	AF-EVO-5-042	43,5	45,5	27	7612207482799	22 m
48	AF-EVO-5-048	49,5	51,5	27,5	7612207482805	16 m
54	AF-EVO-5-054	55	57	28,5	7612207482812	16 m
60	AF-EVO-5-060	61,5	63,5	29	7612207482843	12 m

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-5

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
64	AF-EVO-5-064	65	67,5	29	7612207495188	12 m
70	AF-EVO-5-070	71	73,5	29,5	7612207494228	12 m
76	AF-EVO-5-076	77	79,5	30	7612207482850	10 m
89	AF-EVO-5-089	90,5	93	30,5	7612207482867	8 m
108	AF-EVO-5-108	109,5	113	31	7612207482928	6 m
114	AF-EVO-5-114	116	120	31,5	7612207482904	6 m
125	AF-EVO-5-125	127	131	31,5	7612207495195	6 m
140	AF-EVO-5-140	142	146	32	7612207495201	6 m
168	AF-EVO-5-168	170	174	32	7612207495218	4 m

Andere informatie

**Diktetolerantie**  
 AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
 AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm  
 AF-EVO-5:  $\pm 2.5$  mm  
 AF-EVO-6:  $\pm 3.0$  mm

**Lengtetolerantie**  
 $\pm 1.5$  %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-6

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
10	AF-EVO-6-010	11	12,5	32	7612207482911	40 m
12	AF-EVO-6-012	13	14,5	32	7612207481563	36 m
15	AF-EVO-6-015	16	17,5	32	7612207481570	32 m
18	AF-EVO-6-018	19	20,5	32	7612207481549	32 m
22	AF-EVO-6-022	23	24,5	33,5	7612207481556	28 m
28	AF-EVO-6-028	29	30,5	35	7612207481662	24 m
35	AF-EVO-6-035	36	38	35	7612207481679	18 m
42	AF-EVO-6-042	43,5	45,5	36,5	7612207481686	16 m
48	AF-EVO-6-048	49,5	51,5	37,5	7612207481693	12 m
54	AF-EVO-6-054	55	57	38	7612207481778	12 m
57	AF-EVO-6-057	58	60	38,5	7612207495225	12 m
60	AF-EVO-6-060	61,5	63,5	39	7612207481785	10 m
64	AF-EVO-6-064	65	67,5	39,5	7612207481891	10 m
70	AF-EVO-6-070	71	73,5	40	7612207481907	8 m
76	AF-EVO-6-076	77	79,5	40,5	7612207481914	8 m
89	AF-EVO-6-089	90,5	93	41,5	7612207482133	6 m
102	AF-EVO-6-102	105	108	42,5	7612207482126	6 m
108	AF-EVO-6-108	109,5	113	42,5	7612207482218	4 m
114	AF-EVO-6-114	116	120	43	7612207482225	4 m
125	AF-EVO-6-125	127	131	44	7612207514490	4 m
133	AF-EVO-6-133	134	139	44	7612207501834	4 m
140	AF-EVO-6-140	142	146	44,5	7612207495232	4 m
160	AF-EVO-6-160	162	166	45	7612207492880	4 m



## Buis - Slangen. Zwart

### AF-EVO-6

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
168	AF-EVO-6-168	170	174	45	7612207501858	4 m

#### Andere informatie

Diktetolerantie	AF-EVO-1, AF-EVO-2: $\pm 1.0$ mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: $\pm 1.5$ mm AF-EVO-5: $\pm 2.5$ mm AF-EVO-6: $\pm 3.0$ mm
-----------------	--

Lengtetolerantie	$\pm 1.5$ %
------------------	-------------

## Buis - Slangen. Zwart

### 36 mm

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
114	AF-EVO-36X114	116	120	36	7612207518092	4 m
140	AF-EVO-36X140	142	146	36	7612207517859	4 m
168	AF-EVO-36X168	170	174	36	7612207517866	4 m

#### Andere informatie

Diktetolerantie	AF-EVO-1, AF-EVO-2: $\pm 1.0$ mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: $\pm 1.5$ mm AF-EVO-5: $\pm 2.5$ mm AF-EVO-6: $\pm 3.0$ mm
-----------------	--

Lengtetolerantie	$\pm 1.5$ %
------------------	-------------

## Buis - Slangen. Zwart

### 40 mm

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
18	AF-EVO-40X018	19	20,5	40	7612207517880	16 m
22	AF-EVO-40X022	23	24,5	40	7612207517903	16 m
25	AF-EVO-40X025	26	27,5	40	7612207517996	16 m
28	AF-EVO-40X028	29	30,5	40	7612207517941	16 m
35	AF-EVO-40X035	36	38	40	7612207517828	16 m

#### Andere informatie

Diktetolerantie	AF-EVO-1, AF-EVO-2: $\pm 1.0$ mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: $\pm 1.5$ mm AF-EVO-5: $\pm 2.5$ mm AF-EVO-6: $\pm 3.0$ mm
-----------------	--

Lengtetolerantie	$\pm 1.5$ %
------------------	-------------

## Buis - Slangen. Zwart

### 45 mm

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
42	AF-EVO-45X042	43,5	45,5	45	7612207517910	10 m
48	AF-EVO-45X048	49,5	51,5	45	7612207518030	10 m
54	AF-EVO-45X054	55	57	45	7612207517989	8 m
64	AF-EVO-45X064	65	67,5	45	7612207518009	8 m
76	AF-EVO-45X076	77	79,5	45	7612207518047	6 m

**Buis - Slangen. Zwart****45 mm**

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
89	AF-EVO-45X089	90,5	93	45	7612207518108	6 m
114	AF-EVO-45X114	116	120	45	7612207518016	4 m
125	AF-EVO-45X125	127	131	45	7612207518023	4 m
140	AF-EVO-45X140	142	146	45	7612207517897	4 m

**Andere informatie**

**Diktetolerantie** AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm  
AF-EVO-5:  $\pm 2.5$  mm  
AF-EVO-6:  $\pm 3.0$  mm

**Lengtetolerantie**  $\pm 1.5$  %

**Buis - Slangen. Zwart****55 mm**

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
114	AF-EVO-55X114	116	120	55	7612207517927	4 m
140	AF-EVO-55X140	142	146	55	7612207518115	2 m
168	AF-EVO-55X168	170	174	55	7612207517934	2 m

**Andere informatie**

**Diktetolerantie** AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm  
AF-EVO-5:  $\pm 2.5$  mm  
AF-EVO-6:  $\pm 3.0$  mm

**Lengtetolerantie**  $\pm 1.5$  %

**Buis - zelfklevend. Zwart****AF-EVO-1**

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
12	AF-EVO-1-012-A	12	14,5	7,5	7612207480672	234 m
15	AF-EVO-1-015-A	16	17,5	8	7612207480580	192 m
18	AF-EVO-1-018-A	19	20,5	8	7612207480535	140 m
22	AF-EVO-1-022-A	23	24,5	8,5	7612207480849	132 m
28	AF-EVO-1-028-A	29	30,5	8,5	7612207480696	100 m
30	AF-EVO-1-030-A	31	33	9	7612207480733	96 m
35	AF-EVO-1-035-A	36	38	9	7612207480962	76 m
42	AF-EVO-1-042-A	43,5	45,5	9	7612207480993	60 m
48	AF-EVO-1-048-A	49,5	51,5	9	7612207481037	50 m
54	AF-EVO-1-054-A	55	57	9	7612207495270	48 m
60	AF-EVO-1-060-A	61,5	63,5	9	7612207481082	36 m
76	AF-EVO-1-076-A	77	79,5	9,5	7612207480757	28 m
89	AF-EVO-1-089-A	90,5	93,5	9,5	7612207480818	22 m

**Andere informatie**

**Diktetolerantie** AF-EVO-1, AF-EVO-2:  $\pm 1.0$  mm  
AF-EVO-3, AF-EVO-4:  $\pm 1.5$  mm

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-1

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
Lengtetolerantie		± 1.5 %				

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
12	AF-EVO-2-012-A	12	14,5	11	7612207480771	168 m
15	AF-EVO-2-015-A	16	17,5	11,5	7612207481051	130 m
18	AF-EVO-2-018-A	19	20,5	11,5	7612207481341	120 m
22	AF-EVO-2-022-A	23	24,5	12	7612207481402	100 m
28	AF-EVO-2-028-A	29	30,5	12,5	7612207481358	84 m
30	AF-EVO-2-030-A	31	33	12,5	7612207481372	72 m
35	AF-EVO-2-035-A	36	38	13	7612207481419	62 m
42	AF-EVO-2-042-A	43,5	45,5	13,5	7612207481457	48 m
48	AF-EVO-2-048-A	49,5	51,5	13,5	7612207481501	44 m
54	AF-EVO-2-054-A	55	57	13,5	7612207482317	36 m
60	AF-EVO-2-060-A	61,5	63,5	14	7612207482447	32 m
64	AF-EVO-2-064-A	65	67,5	14	7612207481822	30 m
70	AF-EVO-2-070-A	71	73,5	14	7612207481969	28 m
76	AF-EVO-2-076-A	77	79,5	14	7612207481983	28 m
89	AF-EVO-2-089-A	90,5	93,5	14,5	7612207482089	22 m

Andere informatie

Diktetolerantie	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm
Lengtetolerantie	± 1.5 %

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-3

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
15	AF-EVO-3-015-A	16	17,5	13,5	7612207482379	108 m
18	AF-EVO-3-018-A	19	20,5	14	7612207482478	96 m
22	AF-EVO-3-022-A	23	24,5	14,5	7612207482492	84 m
28	AF-EVO-3-028-A	29	30,5	15,5	7612207482539	64 m
35	AF-EVO-3-035-A	36	38	16	7612207482553	46 m
42	AF-EVO-3-042-A	43,5	45,5	16,5	7612207482614	40 m
48	AF-EVO-3-048-A	49,5	51,5	16,5	7612207482669	32 m
54	AF-EVO-3-054-A	55	57	17	7612207482683	28 m
60	AF-EVO-3-060-A	61,5	63,5	17,5	7612207482713	24 m
76	AF-EVO-3-076-A	77	79,5	17,5	7612207482737	16 m
89	AF-EVO-3-089-A	90,5	93,5	17,5	7612207482751	16 m

Andere informatie

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-3

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
Diktetolerantie		AF-EVO-1, AF-EVO-2: $\pm 1.0$ mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: $\pm 1.5$ mm				
Lengtetolerantie		$\pm 1.5$ %				

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-4

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
15	AF-EVO-4-015-A	16	17,5	17	7612207481624	88 m
18	AF-EVO-4-018-A	19	20,5	17,5	7612207481648	70 m
22	AF-EVO-4-022-A	23	24,5	18	7612207481723	60 m
28	AF-EVO-4-028-A	29	30,5	19	7612207481754	48 m
35	AF-EVO-4-035-A	36	38	19,5	7612207481853	36 m
42	AF-EVO-4-042-A	43,5	45,5	20,5	7612207481877	32 m
48	AF-EVO-4-048-A	49,5	51,5	21	7612207482003	24 m
54	AF-EVO-4-054-A	55	57	21	7612207482027	24 m
60	AF-EVO-4-060-A	61,5	63,5	21,5	7612207482041	20 m
64	AF-EVO-4-064-A	65	67,5	21,5	7612207482119	18 m
70	AF-EVO-4-070-A	70	73,5	22	7612207482195	16 m
76	AF-EVO-4-076-A	77	79,5	22	7612207482263	16 m
89	AF-EVO-4-089-A	90,5	93,5	22,5	7612207482393	12 m
Andere informatie						
Diktetolerantie		AF-EVO-1, AF-EVO-2: $\pm 1.0$ mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: $\pm 1.5$ mm				
Lengtetolerantie		$\pm 1.5$ %				

Spoel. Zwart

AF-EVO-1

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-EVO-1-006/E	7	8,5	7	7612207480603	90 m
8	AF-EVO-1-008/E	9	10,5	7	7612207480627	80 m
10	AF-EVO-1-010/E	11	12,5	7,5	7612207480641	60 m
12	AF-EVO-1-012/E	13	14,5	7,5	7612207480665	50 m
15	AF-EVO-1-015/E	16	17,5	8	7612207480573	40 m
18	AF-EVO-1-018/E	19	20,5	8	7612207480528	35 m
22	AF-EVO-1-022/E	23	24,5	8,5	7612207480559	30 m
28	AF-EVO-1-028/E	29	30,5	8,5	7612207480689	28 m
Andere informatie						
Diktetolerantie		$\leq 6$ mm: $\pm 1.0$ mm 7 - 19mm: $\pm 1,5$ mm				
Lengtetolerantie		$\pm 1.5$ %				

Spoel. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-EVO-2-006/E	7	8,5	9,5	7612207480917	60 m
8	AF-EVO-2-008/E	9	10,5	10	7612207480931	55 m
10	AF-EVO-2-010/E	11	12,5	11	7612207480955	35 m
12	AF-EVO-2-012/E	13	14,5	11	7612207481020	32 m
15	AF-EVO-2-015/E	16	17,5	11,5	7612207480795	32 m
18	AF-EVO-2-018/E	19	20,5	11,5	7612207481495	30 m
22	AF-EVO-2-022/E	23	24,5	12	7612207481396	26 m
28	AF-EVO-2-028/E	29	30,5	12,5	7612207481518	20 m

Andere informatie

Diktetolerantie <6mm: ±1.0mm  
7 - 19mm: ±1,5mm

Lengtetolerantie ± 1.5%

Plaat - standaard. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-EVO-10MM	10	500	2	7612207482430	13 m <sup>2</sup>
AF-EVO-13MM	13	500	2	7612207481815	9 m <sup>2</sup>
AF-EVO-16MM	16	500	2	7612207482140	8 m <sup>2</sup>
AF-EVO-19MM	19	500	2	7612207481327	7 m <sup>2</sup>
AF-EVO-25MM	25	500	2	7612207481259	5 m <sup>2</sup>
AF-EVO-32MM	32	500	2	7612207481174	4 m <sup>2</sup>
AF-EVO-50MM	50	500	2	7612207494068	3 m <sup>2</sup>

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm  
>19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m<sup>2</sup> kan worden vervangen door twee stukken plaat van 0,5 m<sup>2</sup>.

Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-EVO-10MM/A	10	500	2	7612207481587	13 m <sup>2</sup>
AF-EVO-13MM/A	13	500	2	7612207481921	9 m <sup>2</sup>
AF-EVO-19MM/A	19	500	2	7612207481334	7 m <sup>2</sup>
AF-EVO-25MM/A	25	500	2	7612207481266	5 m <sup>2</sup>
AF-EVO-32MM/A	32	500	2	7612207481181	4 m <sup>2</sup>

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm  
>19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m<sup>2</sup> kan worden vervangen door twee stukken plaat van 0,5 m<sup>2</sup>.

#### Rol - standaard. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-EVO-03MM/E	3	1.000	30	7612207482836	30 m <sup>2</sup>
AF-EVO-06MM/E	6	1.000	15	7612207482294	15 m <sup>2</sup>
AF-EVO-10MM/E	10	1.000	10	7612207481594	10 m <sup>2</sup>
AF-EVO-13MM/E	13	1.000	8	7612207481938	8 m <sup>2</sup>
AF-EVO-16MM/E	16	1.000	7	7612207482157	7 m <sup>2</sup>
AF-EVO-25MM/E	25	1.000	4	7612207481273	4 m <sup>2</sup>
AF-EVO-32MM/E	32	1.000	3	7612207481198	3 m <sup>2</sup>
AF-EVO-50MM/E	50	1.000	5	7612207494051	5 m <sup>2</sup>

#### Andere informatie

Diktetolerantie  
 3mm: ±1.5mm  
 6mm: ±1.0mm  
 7 - 19mm: ±1.5mm  
 >19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

#### Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-EVO-03MM/EA	3	1.000	30	7612207482874	30 m <sup>2</sup>
AF-EVO-06MM/EA	6	1.000	15	7612207482287	15 m <sup>2</sup>
AF-EVO-10MM/EA	10	1.000	10	7612207481709	10 m <sup>2</sup>
AF-EVO-13MM/EA	13	1.000	8	7612207481945	8 m <sup>2</sup>
AF-EVO-16MM/EA	16	1.000	7	7612207481303	7 m <sup>2</sup>
AF-EVO-25MM/EA	25	1.000	4	7612207481280	4 m <sup>2</sup>
AF-EVO-32MM/EA	32	1.000	3	7612207481204	3 m <sup>2</sup>

#### Andere informatie

Diktetolerantie  
 3mm: ±1.5mm  
 6mm: ±1.0mm  
 7 - 19mm: ±1.5mm  
 >19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

#### Tape - isolatie. Zwart

Korte naam	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	Primaire inhoud [stuks]
AF-EVO-TAPE-MC	3	50	15	12 rol
AF-EVO-TAPE-MC/6	3	50	15	6 rol

#### Strips - zelfklevend. Zwart

Korte naam	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	Primaire inhoud [stuks]
AF-EVO-10MM/E-S100	10	100	10	10 rol
AF-EVO-10MM/E-S50	10	50	10	20 rol
AF-EVO-13MM/E-S100	13	100	8	10 rol
AF-EVO-13MM/E-S50	13	50	8	20 rol
AF-EVO-19MM/E-S100	19	100	6	10 rol
AF-EVO-19MM/E-S50	19	50	6	20 rol
AF-EVO-19MM/E-S75	19	75	6	13 rol



## Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-EVO-2					AF-EVO-4				
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
15	AF-EVO-2-015-C90	11,5	7612207529319	1 stuk	15	AF-EVO-4-015-C90	17	7612207529814	1 stuk
18	AF-EVO-2-018-C90	11,5	7612207529616	1 stuk	18	AF-EVO-4-018-C90	17,5	7612207529821	1 stuk
22	AF-EVO-2-022-C90	12	7612207529968	1 stuk	22	AF-EVO-4-022-C90	18	7612207529760	1 stuk
28	AF-EVO-2-028-C90	12,5	7612207530155	1 stuk	28	AF-EVO-4-028-C90	19	7612207529326	1 stuk
35	AF-EVO-2-035-C90	13	7612207529531	1 stuk	35	AF-EVO-4-035-C90	19,5	7612207529395	1 stuk
42	AF-EVO-2-042-C90	13,5	7612207530162	1 stuk	42	AF-EVO-4-042-C90	20,5	7612207529777	1 stuk
48	AF-EVO-2-048-C90	13,5	7612207529548	1 stuk	48	AF-EVO-4-048-C90	21	7612207529913	1 stuk
54	AF-EVO-2-054-C90	13,5	7612207529999	1 stuk	54	AF-EVO-4-054-C90	21	7612207530223	1 stuk
60	AF-EVO-2-060-C90	14	7612207529555	1 stuk	60	AF-EVO-4-060-C90	21,5	7612207529449	1 stuk
64	AF-EVO-2-064-C90	14	7612207529906	1 stuk	64	AF-EVO-4-064-C90	21,5	7612207529456	1 stuk
76	AF-EVO-2-076-C90	14	7612207530179	1 stuk	76	AF-EVO-4-076-C90	22	7612207529838	1 stuk
89	AF-EVO-2-089-C90	14,5	7612207530186	1 stuk	89	AF-EVO-4-089-C90	22,5	7612207529579	1 stuk
114	AF-EVO-2-114-C90	15	7612207529753	1 stuk	114	AF-EVO-4-114-C90	23,5	7612207529784	1 stuk
-	-	-	-	-	168	AF-EVO-4-168-C90	25	7612207529722	1 stuk

## Andere informatie

## Diktetolerantie

AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm  
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm  
 AF-EVO-5: ±2.5mm  
 AF-EVO-6: ±3.0mm

## Opmerkingen

Andere items kunnen op verzoek worden geproduceerd

## Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-EVO-5					AF-EVO-6				
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
18	AF-EVO-5-018-C90	25	7612207529975	1 stuk	18	AF-EVO-6-018-C90	32	7612207529517	1 stuk
22	AF-EVO-5-022-C90	25	7612207529296	1 stuk	22	AF-EVO-6-022-C90	33,5	7612207529524	1 stuk
28	AF-EVO-5-028-C90	25	7612207530025	1 stuk	28	AF-EVO-6-028-C90	35	7612207530117	1 stuk
35	AF-EVO-5-035-C90	27	7612207530032	1 stuk	35	AF-EVO-6-035-C90	35	7612207529876	1 stuk
42	AF-EVO-5-042-C90	27	7612207529623	1 stuk	42	AF-EVO-6-042-C90	36,5	7612207529586	1 stuk
48	AF-EVO-5-048-C90	27,5	7612207529302	1 stuk	48	AF-EVO-6-048-C90	37,5	7612207530124	1 stuk
54	AF-EVO-5-054-C90	28,5	7612207529463	1 stuk	54	AF-EVO-6-054-C90	38	7612207530131	1 stuk

## Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-EVO-5					AF-EVO-6				
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuk]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuk]
60	AF-EVO-5-060-C90	29	7612207529630	3 stuk	60	AF-EVO-6-060-C90	39	7612207529791	1 stuk
64	AF-EVO-5-064-C90	29	7612207529982	1 stuk	64	AF-EVO-6-064-C90	39,5	7612207529739	1 stuk
76	AF-EVO-5-076-C90	30	7612207529470	1 stuk	76	AF-EVO-6-076-C90	40,5	7612207529937	1 stuk
89	AF-EVO-5-089-C90	30,5	7612207529869	1 stuk	89	AF-EVO-6-089-C90	41,5	7612207529487	1 stuk
114	AF-EVO-5-114-C90	31,5	7612207529920	1 stuk	140	AF-EVO-6-140-C90	44	7612207530148	1 stuk
-	-	-	-	-	168	AF-EVO-6-168-C90	45	7612207529883	1 stuk

## Andere informatie

## Diktetolerantie

AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm  
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm  
 AF-EVO-5: ±2.5mm  
 AF-EVO-6: ±3.0mm

## Opmerkingen

Andere items kunnen op verzoek worden geproduceerd

## Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-EVO-2					AF-EVO-4				
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuk]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuk]
15	AF-EVO-2-015-T90	11,5	7612207529647	1 stuk	15	AF-EVO-4-015-T90	17	7612207529890	1 stuk
18	AF-EVO-2-018-T90	11,5	7612207530049	1 stuk	18	AF-EVO-4-018-T90	17,5	7612207529685	1 stuk
22	AF-EVO-2-022-T90	12	7612207530056	1 stuk	22	AF-EVO-4-022-T90	18	7612207530001	1 stuk
28	AF-EVO-2-028-T90	12,5	7612207530063	1 stuk	28	AF-EVO-4-028-T90	19	7612207529494	1 stuk
35	AF-EVO-2-035-T90	13	7612207529654	1 stuk	35	AF-EVO-4-035-T90	19,5	7612207529593	1 stuk
42	AF-EVO-2-042-T90	13,5	7612207529661	1 stuk	42	AF-EVO-4-042-T90	20	7612207530018	1 stuk
48	AF-EVO-2-048-T90	13,5	7612207530070	1 stuk	48	AF-EVO-4-048-T90	21	7612207529609	1 stuk
54	AF-EVO-2-054-T90	13,5	7612207530087	1 stuk	54	AF-EVO-4-054-T90	21	7612207529401	1 stuk
60	AF-EVO-2-060-T90	14	7612207531350	1 stuk	60	AF-EVO-4-060-T90	21,5	7612207530193	1 stuk
64	AF-EVO-2-064-T90	14	7612207529678	1 stuk	64	AF-EVO-4-064-T90	21,5	7612207529418	1 stuk
76	AF-EVO-2-076-T90	14	7612207530094	1 stuk	76	AF-EVO-4-076-T90	22	7612207529845	1 stuk
89	AF-EVO-2-089-T90	14,5	7612207530100	1 stuk	89	AF-EVO-4-089-T90	22,5	7612207529425	1 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-EVO-5					AF-EVO-6				
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
18	AF-EVO-5-018-T90	25	7612207529852	1 stuk	18	AF-EVO-6-018-T90	32	7612207529357	1 stuk
22	AF-EVO-5-022-T90	25	7612207531374	1 stuk	22	AF-EVO-6-022-T90	33,5	7612207531411	1 stuk
28	AF-EVO-5-028-T90	25	7612207529432	1 stuk	28	AF-EVO-6-028-T90	35	7612207531381	1 stuk
35	AF-EVO-5-035-T90	27	7612207529333	1 stuk	35	AF-EVO-6-035-T90	35	7612207529364	1 stuk
42	AF-EVO-5-042-T90	27	7612207530209	1 stuk	42	AF-EVO-6-042-T90	36,5	7612207531428	1 stuk
48	AF-EVO-5-048-T90	27,5	7612207529388	1 stuk	48	AF-EVO-6-048-T90	37,5	7612207531343	1 stuk
54	AF-EVO-5-054-T90	28,5	7612207529692	1 stuk	54	AF-EVO-6-054-T90	38	7612207531367	1 stuk
60	AF-EVO-5-060-T90	29	7612207529340	1 stuk	60	AF-EVO-6-060-T90	39	7612207531398	1 stuk
64	AF-EVO-5-064-T90	29	7612207529708	1 stuk	64	AF-EVO-6-064-T90	39,5	7612207529371	1 stuk
76	AF-EVO-5-076-T90	30	7612207529715	1 stuk	76	AF-EVO-6-076-T90	40,5	7612207531404	1 stuk
89	AF-EVO-5-089-T90	30,5	7612207530216	1 stuk	89	AF-EVO-6-089-T90	41,5	7612207529500	1 stuk
-	-	-	-	-	114	AF-EVO-6-114-T90	43	7612207529746	1 stuk
-	-	-	-	-	140	AF-EVO-6-140-T90	44	7612207529951	1 stuk

Adhesives and Cleaners

Korte naam	Beschrijving	Primaire inhoud [stuks]
ADH-525/0.25		40 blik
ADH-525/0,5		12 blik
ADH-525/1,0		12 blik
ADH-525/2,5		8 blik
CLEANER/1,0	Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen	4 blik

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die bereikt werden onder specifieke omstandigheden die gedefinieerd zijn overeenkomstig de gerefereerde testnormen. Niettegenstaande het feit dat alle voorzorgen worden genomen om te verzekeren dat voormelde gegevens en technische informatie up-to-date zijn, geeft Armacell geen enkele expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, de inhoud of volledigheid van voormelde gegevens en technische informatie. Armacell draagt ook geen enkel aansprakelijkheidsrisico ten aanzien van enige persoon, ingevolge het gebruik van voormelde gegevens en technische informatie. Armacell behoudt zich het recht voor om het huidige document ten allen tijde te herroepen, te wijzigen of te amenderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor de professionele en correcte installatie en voor de naleving van de relevante bouwreglementeringen ligt bij de klant. Dit document is of maakt geen deel uit van een wettelijk verkoop- of contractaanbod.

Uw vertrouwen in ons bedrijf komt op de eerste plaats bij Armacell. Daarom willen we u laten weten wat uw rechten zijn en het eenvoudiger voor u maken om te begrijpen welke informatie wij verzamelen en waarom. Als u meer wilt weten over onze verwerking van uw gegevens, verwijzen wij u naar ons gegevensbeschermingsbeleid.

Handelsmerken gevolgd door © of TM zijn handelsmerken van de Armacell Groep. © Armacell, 2023. Alle rechten voorbehouden.

ArmaFlex | AF/ArmaFlex Evo | Brochure | 072023 | nl-NL

## OVER ARMACELL

---

Als uitvinder van flexibel schuim voor isolatie van apparatuur en toonaangevende leverancier van technisch schuim ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die duurzame waarde creëren voor haar klanten. De producten van Armacell dragen aanzienlijk bij aan de wereldwijde energiebesparing en maken elke dag het verschil over de hele wereld. Met 3.300 medewerkers en 27 fabrieken in 19 landen, heeft het bedrijf twee kernactiviteiten, Advanced Insulation en Engineered Foams. Armacell richt zich op isolatiematerialen voor technische apparatuur, hoogwaardige schuimen voor hightech en lichtgewicht toepassingen en de nieuwste generatie aerogel dekentechnologie.



Kijk voor meer informatie op:  
[www.armacell.com](http://www.armacell.com)